

# VERRIÈRES ALUMINIUM



**PREFAL**





Droite



Trapèze





Soubassement

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- > Verrière fixe en aluminium pour cloisonnement intérieur pré-monté d'usine
- > Dormant ep. 40 mm carré – Parclose carrée
- > Traverse verticale par plat de 30 mm
- > Vitrage simple feuilleté fourni posé (base 33.2 clair)
- > Pose en tunnel


## CONFIGURATIONS POSSIBLES

- > Châssis vitré toute hauteur (L : de 500 à 2700 mm - H : de 500 à 2500 mm)
- > Châssis vitré avec soubassement plein (L : de 500 à 2100 mm - H : de 1701 à 2500 mm)
- > Châssis vitré trapèze toute hauteur (L : de 500 à 2700 mm - H : de 500 à 2500 mm)

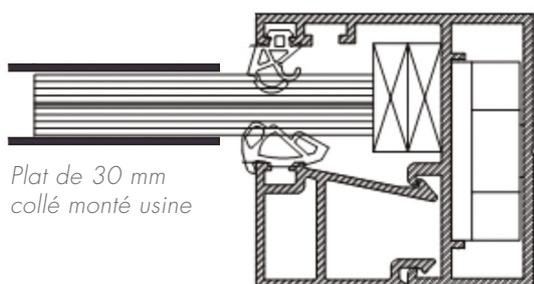


Possibilité de liaison et assemblage en angle par poteaux alu 40 x 40

### PROFIL DORMANT



### TRAVERSE INTERMÉDIAIRE




## LES COULEURS DISPONIBLES




## VITRAGES DÉCORATIFS



Opale




Master Lens



Master Carré



Master Point

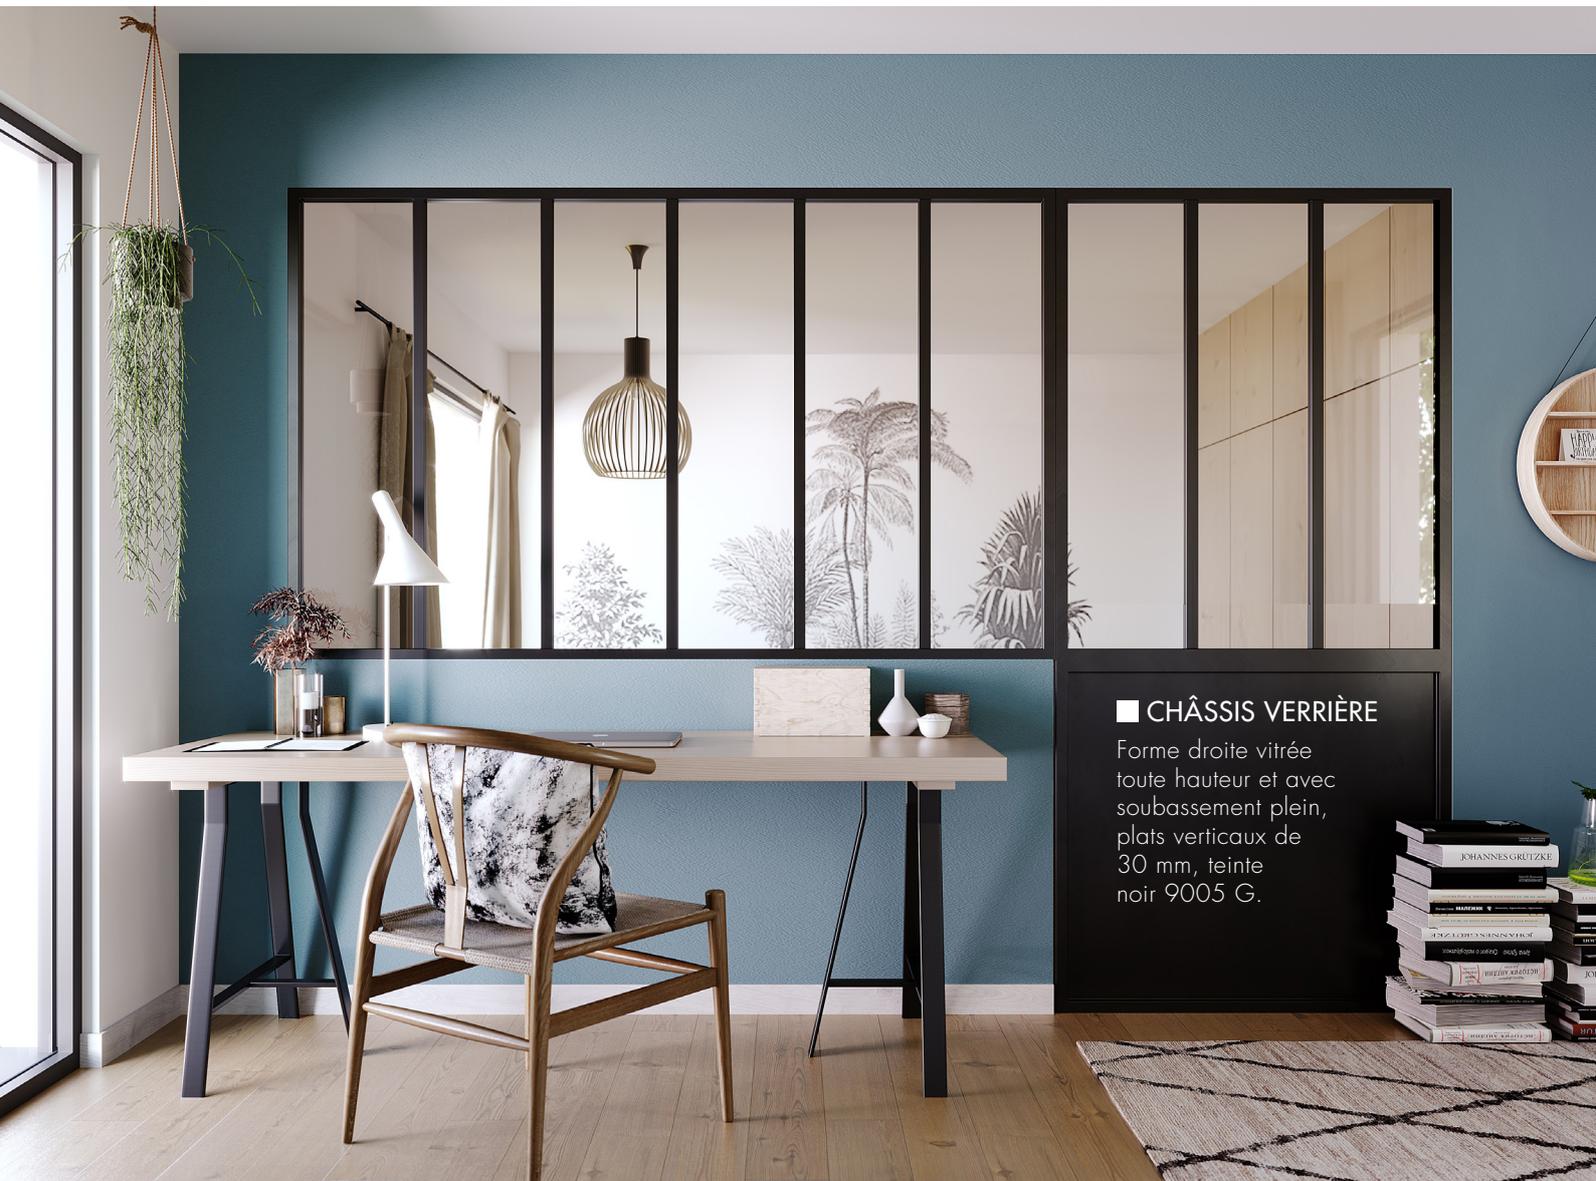

### ■ CHÂSSIS VERRIÈRE

Forme droite vitrée  
toute hauteur et avec  
soubassement plein,  
plats verticaux de  
30 mm, teinte  
noir 9005 G.



**CONTACTEZ-NOUS**  
[PREFAL.FR/TROUVER-UN-INSTALLATEUR](https://prefal.fr/trouver-un-installateur)



FABRICATION FRANÇAISE

